NIEUW !

Lumi VR

Hoogefficiënte LED-verlichting

Geen enkele warmte-uitstraling

Eenvoudig te installeren

Ecologisch verantwoord



Lumi VR

Hoogefficiënte LED-verlichting

DOME6KIT


120° CW WW 12V



Model	DOME6KIT
Kleur	Warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3400K / 6400K
Aantal LED's	6
Lichtstroom LED (Lm)	3-3.33 Lm
Kijkhoek LED	120°
Vermogen (W)	0.45W
Lichtstroom (Lm)	20 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	40 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	100mA
Socket/Sokkel	BA15S, BA15DY, SV8,5 T10/G4, FET10 32mm -46mm

DOME16KIT

120° CW WW 12V

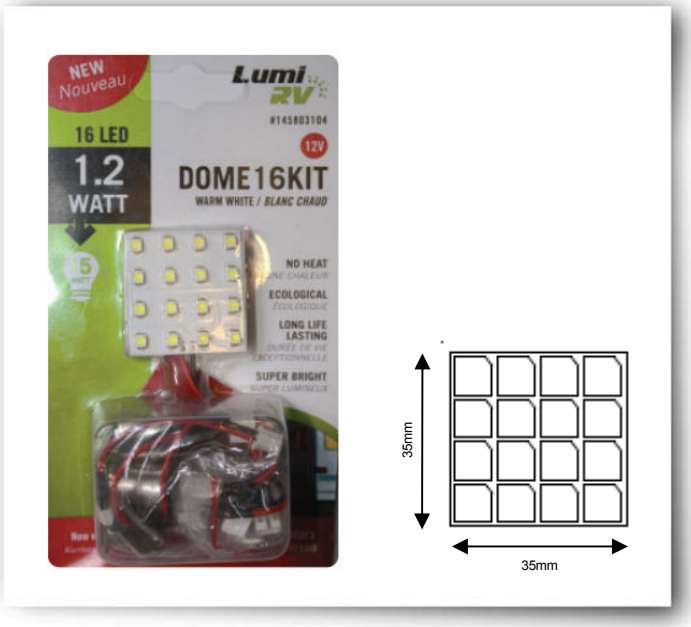

Model	DOME16KIT
Kleur	Koud wit / warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	16
Lichtstroom LED (Lm)	5 Lm
Kijkhoek LED	120°
Vermogen (W)	1 W
Lichtstroom (Lm)	54-58 Lm / 58-72 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	56-65 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	85 mA
Socket/Sokkel	BA15S, BA15DY, SV8,5 T10/G4, FET10 32mm -46mm

CE RoHS 2002/95/EC

DOME24KIT

120° CW WW 12V



Model	DOME24KIT
Kleur	Koud wit / warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	24
Lichtstroom LED (Lm)	4-5 Lm
Kijkhoek LED	120°
Vermogen (W)	1.4W
Lichtstroom (Lm)	82-88 Lm / 88-94 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	57-61 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	120 mA
Socket/Sokkel	BA15S, BA15DY, SV8,5 T10/G4, FET10 32mm -46mm

TAPEWP60cm / TAPEWP5m

CW WW 12V




Model	TAPEWP60	TAPEWP5M
Kleur	koud wit/warm wit	
Kleurtemperatuur	3000K	6500K
Aantal LED's	36	300
Lichtstroom (Lm)	115 Lm	1800 Lm
Vermogen (W)	2.88W	24W
Efficiëntie (Lm/W)	40 Lm/W	75 Lm/W
Spanning	12V	12V
Lengte	60cm	5m

CE RoHS 2002/95/EC

LUMIFLOOD-10-12V

IP65 SPOT CW WW 12V

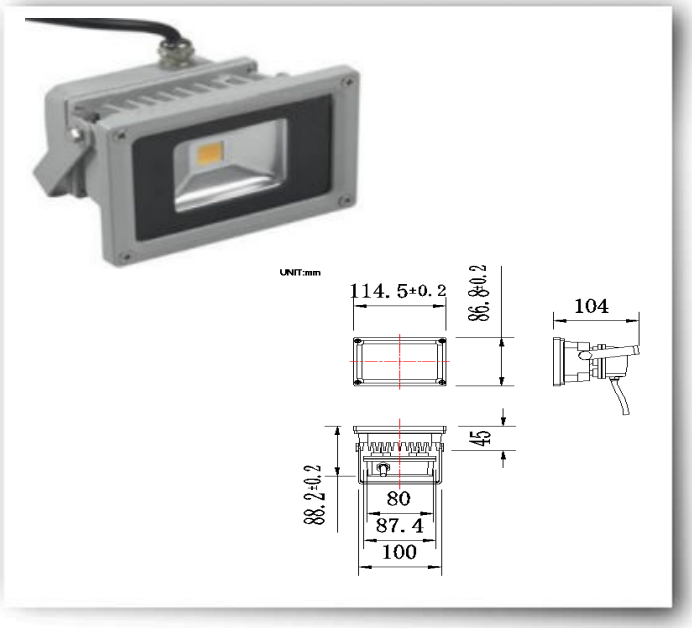

Model	LUMIFLOOD-10-12V
Kleur	warm wit/koud wit
Kleurtemperatuur	2800-3200K / 5800-6200K
Aantal LED's	9
Lichtstroom LED (Lm)	45-53 Lm
Vermogen (W)	10 W
Lichtstroom (Lm)	126 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	410-477 Lm/W
Spanning	12V
Socket/Sokkel	N/A

DOMEX2

SPOT CW WW 12V



Model	DOMEX2
Kleur	warm wit/koud wit
Kleurtemperatuur	3500K / 5500K
Aantal LED's	81
Lichtstroom LED (Lm)	4-5 Lm
Kijkhoek LED	60°
Vermogen (W)	4.8W
Lichtstroom (Lm)	315 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	75 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	400 mA
Socket/Sokkel	N/A

CE RoHS 2002/95/EC

BA15DY20

360° CW WW 12V



Model	BA15DY20
Kleur	koud wit / warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	20
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	360°
Vermogen (W)	1.3W
Lichtstroom (Lm)	64-80 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	48-55 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	110 mA
Socket/Sokkel	BA15DY

BA15SH20

360° CW WW 12V



Model	BA15SH20
Kleur	koud wit / warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	20
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	360°
Vermogen (W)	1.3W
Lichtstroom (Lm)	64-80 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	48-55 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	110 mA
Socket/Sokkel	BA15S

CE RoHS 2002/95/EC

BA15DY18

360° CW WW 12V



Model	BA15DY18
Kleur	koud wit / warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	18
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	360°
Vermogen (W)	1.1W
Lichtstroom (Lm)	58-72 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	49-59 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	92 mA
Socket/Sokkel	BA15DY

BA15SH18

360° CW WW 12V



Model	BA15SH18
Kleur	koud wit / warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	18
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	360°
Vermogen (W)	1.1W
Lichtstroom (Lm)	58-72 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	49-59 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	92 mA
Socket/Sokkel	BA15S

CE RoHS 2002/95/EC

G4T6S

120° CW WW 12V



Model	G4T6S
Kleur	warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3000-3500K / 5000-5500K
Aantal LED's	6
Lichtstroom LED (Lm)	12 Lm
Kijkhoek LED	120°
Vermogen (W)	1W
Lichtstroom (Lm)	70 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	70 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	-
Socket/Sokkel	G4

G4T6B

120° CW WW 12V



Model	G4T6B
Kleur	warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3000-3500K / 5000-5500K
Aantal LED's	6
Lichtstroom LED (Lm)	12 Lm
Kijkhoek LED	120°
Vermogen (W)	1W
Lichtstroom (Lm)	70 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	70 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	-
Socket/Sokkel	G4

G4T9SRGB



Model	G4T9SRGB
Kleur	Rood Groen Blauw
Kleurtemperatuur	-
Aantal LED's	9
Lichtstroom LED (Lm)	10-15 Lm
Kijkhoek LED	120°
Vermogen (W)	1.2W
Lichtstroom (Lm)	41-46 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	47 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	100mA
Socket/Sokkel	G4


G4T9



Model	G4T9
Kleur	koud wit / warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	9
Lichtstroom LED (Lm)	15Lm
Kijkhoek LED	360°
Vermogen (W)	0.8W
Lichtstroom (Lm)	60-72Lm
Efficiëntie (Lm/W)	38-41 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	130mA
Socket/Sokkel	G4

BA15SH24

SPOT CW WW 12V

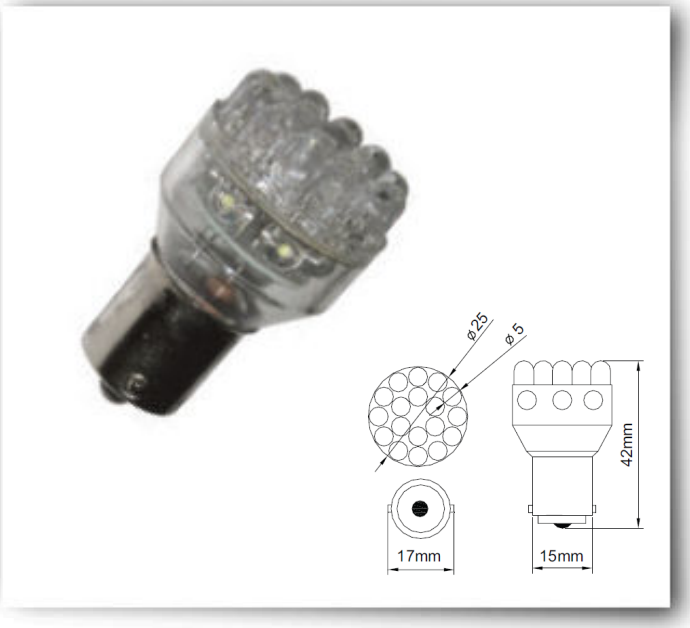

Model	BA15SH24
Kleur	warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3400K / 6400K
Aantal LED's	24
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	40°
Vermogen (W)	1.7-1.8W
Lichtstroom (Lm)	50 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	45 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	150 mA
Socket/Sokkel	BA15S

BA15DY24

SPOT CW WW 12V



Model	BA15DY24
Kleur	warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3400K / 6400K
Aantal LED's	24
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	40°
Vermogen (W)	1.7-1.8W
Lichtstroom (Lm)	50 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	45 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	150 mA
Socket/Sokkel	BA15DY

CE RoHS 2002/95/EC

2099-BA15SH12L



360° CW WW 12V

Model	2099-BA15SH12L
Kleur	warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3400K / 6400K
Aantal LED's	12
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	360°
Vermogen (W)	0.8W
Lichtstroom (Lm)	48 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	45Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	100 mA
Socket/Sokkel	BA15S

2099-BA15DY12L



360° CW WW 12V

Model	2099-BA15DY12L
Kleur	warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3400K / 6400K
Aantal LED's	12
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	360°
Vermogen (W)	0.8W
Lichtstroom (Lm)	48 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	45 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	100mA
Socket/Sokkel	BA15DY

CE RoHS 2002/95/EC

G4H18

SPOT CW WW 12V



Model	G4H18
Kleur	warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3400K / 6400K
Aantal LED's	18
Lichtstroom LED (Lm)	4 Lm
Kijkhoek LED	80°
Vermogen (W)	1,1W
Lichtstroom (Lm)	45 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	42 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	95 mA
Socket/Sokkel	G4

MR11HP1W

SPOT CW WW 12V



Model	MR11HP1W
Kleur	warm wit / koud wit
Kleurtemperatuur	3400K / 6400K
Aantal LED's	1
Lichtstroom LED (Lm)	85 Lm
Kijkhoek LED	40°
Vermogen (W)	1 W
Lichtstroom (Lm)	85 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	85 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	100 mA
Socket/Sokkel	G4

MR16

SPOT | CW | WW | 12V



Model	MR16
Kleur	koud wit / warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	21
Lichtstroom LED (Lm)	4.5-5 Lm
Kijkhoek LED	30°
Vermogen (W)	1.4W
Lichtstroom (Lm)	110 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	73 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	100mA
Socket/Sokkel	MR16

MR11

SPOT | CW | WW | 12V



Model	MR11
Kleur	koud wit/warm wit
Kleurtemperatuur	5000-5500K / 3000-3500K
Aantal LED's	18
Lichtstroom LED (Lm)	4.5-5 Lm
Kijkhoek LED	30°
Vermogen (W)	0.8W
Lichtstroom (Lm)	68 Lm
Efficiëntie (Lm/W)	73 Lm/W
Spanning	12V
Elektrische stroom (mA)	80 mA
Socket/Sokkel	G4

LUMIBIKE



Model	LUMIBIKE
Kleur	Wit - Rood
Aantal LED's (Wit)	5
Aantal LED's (Rood)	2 zijdelings
Aantal programma's	3
Batterijen	3 AAA



MALSON SARL
C7 secteur, Claude Bernard
06700 Saint Laurent du Var
France

Contact: info@luminergie.eu - **Website:** www.luminergie.eu